

TRANSTECNO[®]
the modular gearmotor

EC IP66


EC IP66



Ferrite

Motori elettrici CC IP66
IP66 DC electric motors






	Indice	Index	Pag. Page
EC070.120.66	Caratteristiche	<i>Features</i>	12
EC070.240.66	Dimensioni	<i>Dimensions</i>	12
	Prestazioni	<i>Performances</i>	13
EC100.120.66	Caratteristiche	<i>Features</i>	14
EC100.240.66	Dimensioni	<i>Dimensions</i>	14
	Prestazioni	<i>Performances</i>	15
EC180.120.66	Caratteristiche	<i>Features</i>	16
EC180.240.66	Dimensioni	<i>Dimensions</i>	16
	Prestazioni	<i>Performances</i>	17
EC250.120.66	Caratteristiche	<i>Features</i>	18
EC250.240.66	Dimensioni	<i>Dimensions</i>	18
	Prestazioni	<i>Performances</i>	19
EC350.120.66	Caratteristiche	<i>Features</i>	110
EC350.240.66	Dimensioni	<i>Dimensions</i>	110
	Prestazioni	<i>Performances</i>	111
EC600.120.66	Caratteristiche	<i>Features</i>	112
EC600.240.66	Dimensioni	<i>Dimensions</i>	112
	Prestazioni	<i>Performances</i>	113

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet www.transtecno.com**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. **In this case the latest version is available on our web site www.transtecno.com***



EC070.120.66 - EC070.240.66

Caratteristiche

Features

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione
Grandezza	Ø 65 mm
Potenza	100 W S2 (70 W S1)
Magneti	2
Supporti	Cuscinetti a sfera
Fori di montaggio	4
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc
Spazzole	N° 2 interne di composto grafite-rame
Cavo di alimentazione	Lunghezza: 1000 mm


Construction	Tubular, without fan
Size	Ø 65 mm
Power	100 W S2 (70 W S1)
Magnets	2
Bearings	Ball bearings
Mounting holes	4
Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Brushes	2 inside brushes made of graphite/copper composite
Electric cable	Length: 1000 mm


Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC070.120.66	S1	70	12	8.4	F	1	0.22	3000	66	1.7
	S2 30'	100		11.8			0.31			
EC070.240.66	S1	70	24	4.2			0.22			
	S2 30'	100		5.9			0.31			

Dimensioni

Dimensions

EC070.120.66
EC070.240.66

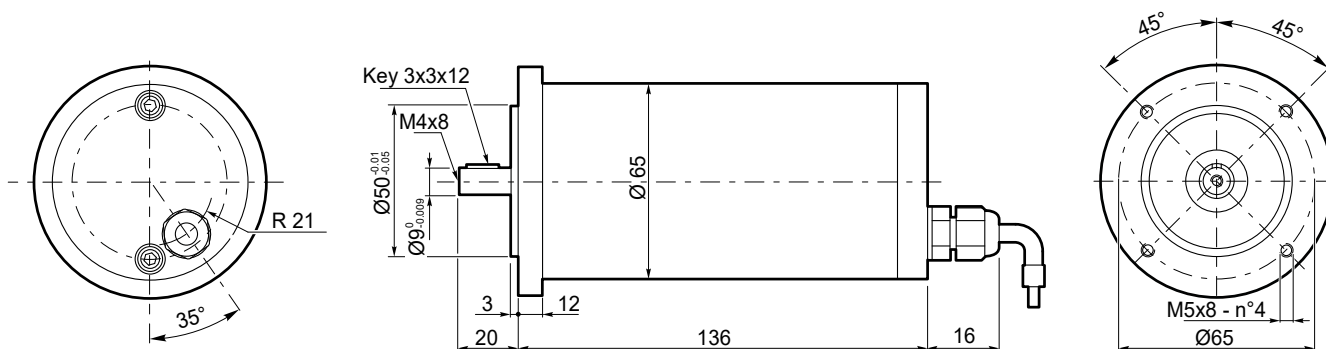




EC070.120.66 - EC070.240.66

Prestazioni


Performances


EC070.120.66

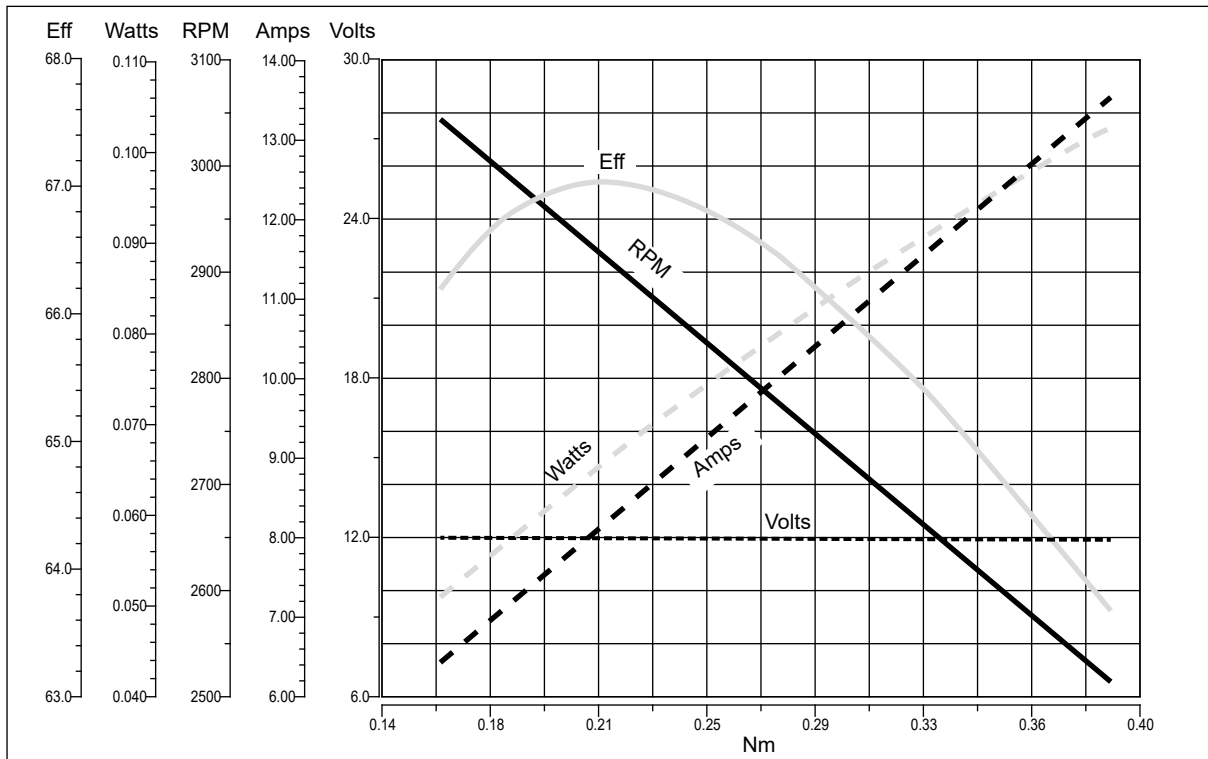

EC IP66

EC070.240.66

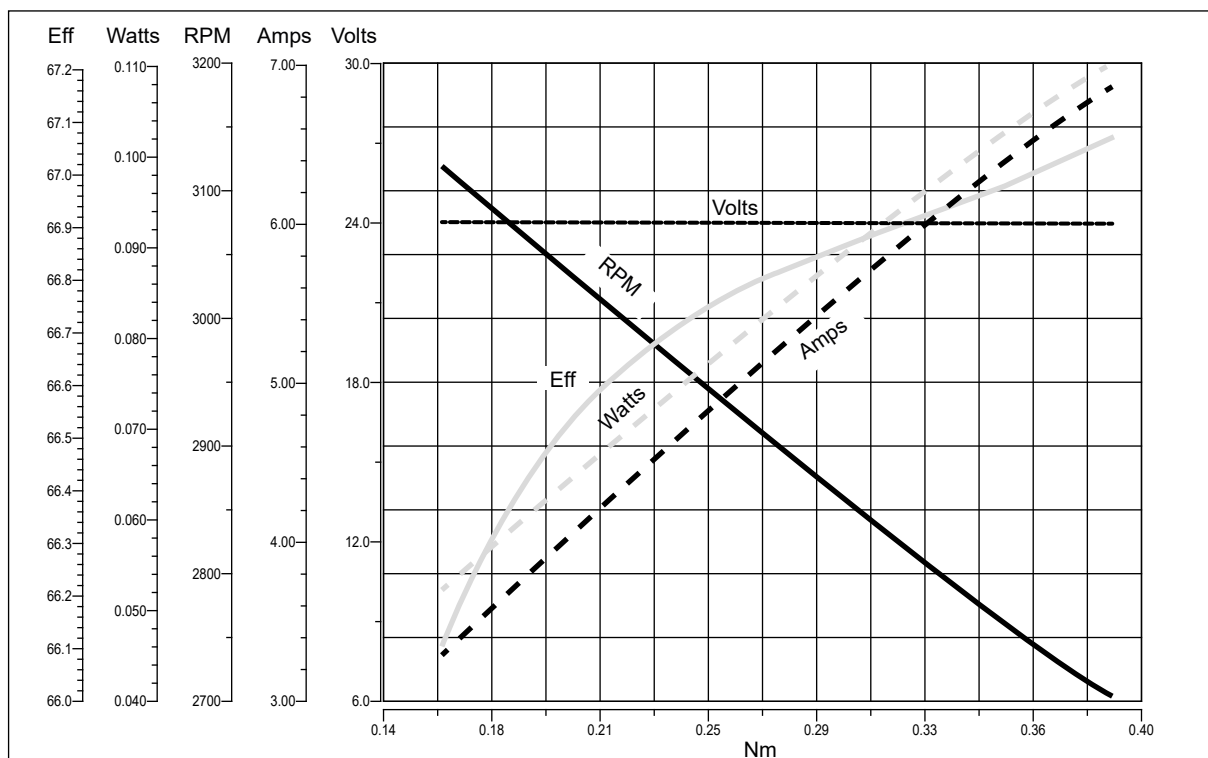



EC100.120.66 - EC100.240.66

Caratteristiche

Features

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione
Grandezza	Ø 80 mm
Potenza	140 W S2 (100 W S1)
Magneti	2
Supporti	Cuscinetti a sfera
Fori di montaggio	4
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc
Cavo di alimentazione	Lunghezza: 1000 mm


Construction	Tubular, without fan
Size	Ø 80 mm
Power	140 W S2 (100 W S1)
Magnets	2
Bearings	Ball bearings
Mounting holes	4
Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Electric cable	Length: 1000 mm


Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC100.120.66	S1	100	12	12	F	1	0.31	3000	66	2.7
	S2 25'	140		16.8			0.43			
EC100.240.66	S1	100	24	6			0.31			
	S2 25'	140		8.4			0.43			

Dimensioni


Dimensions

EC100.120.66
EC100.240.66

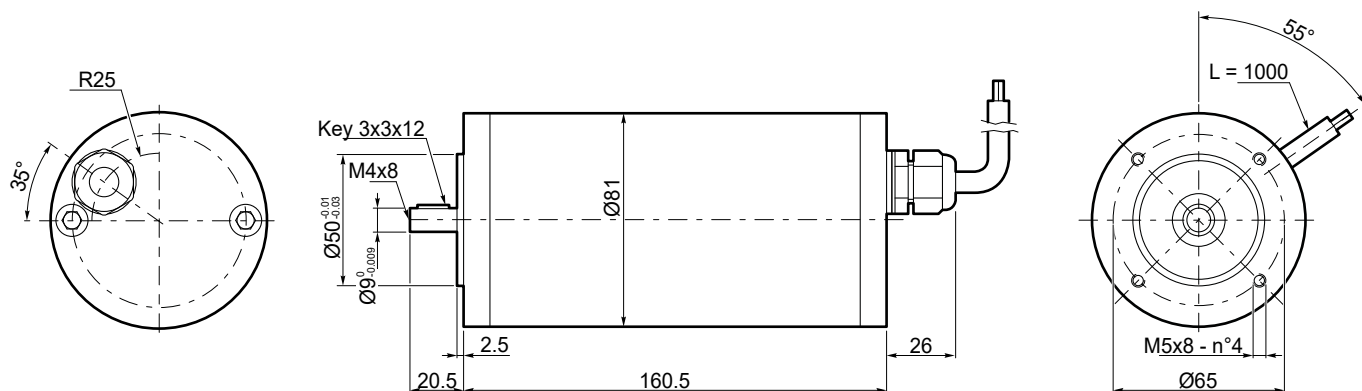





EC100.120.66

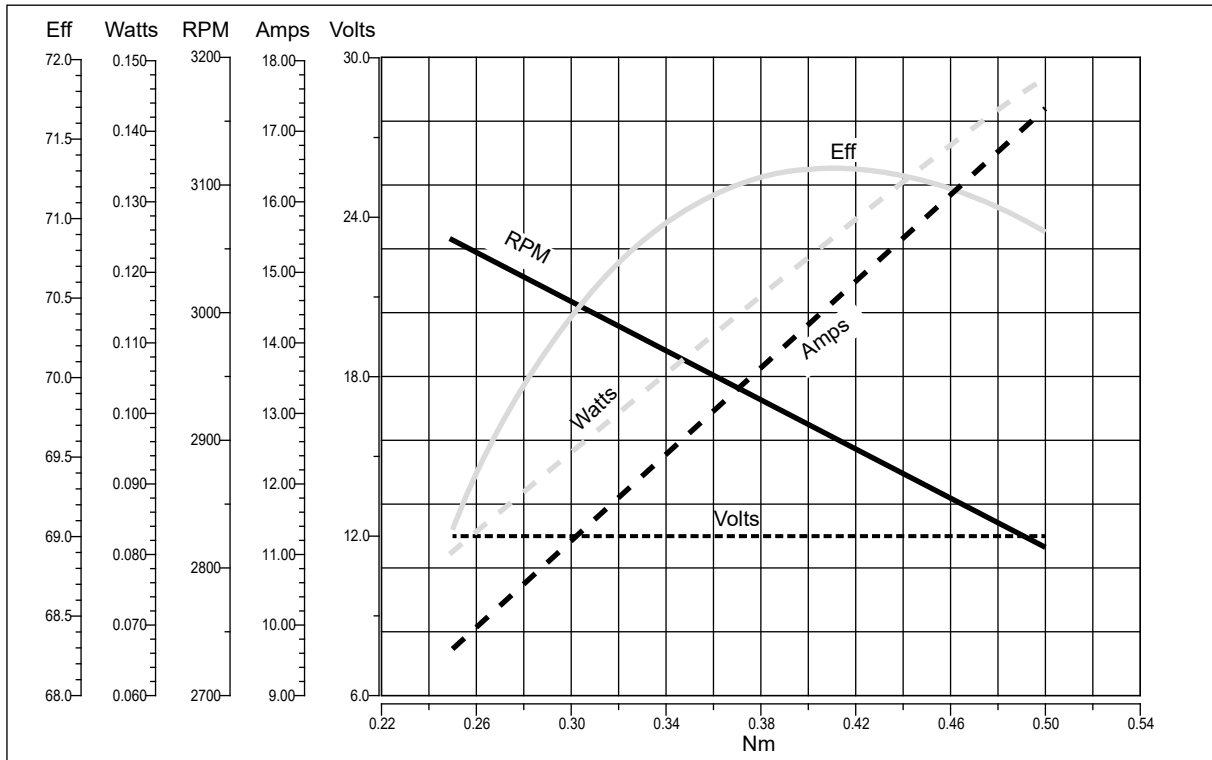

EC IP66

EC100.240.66

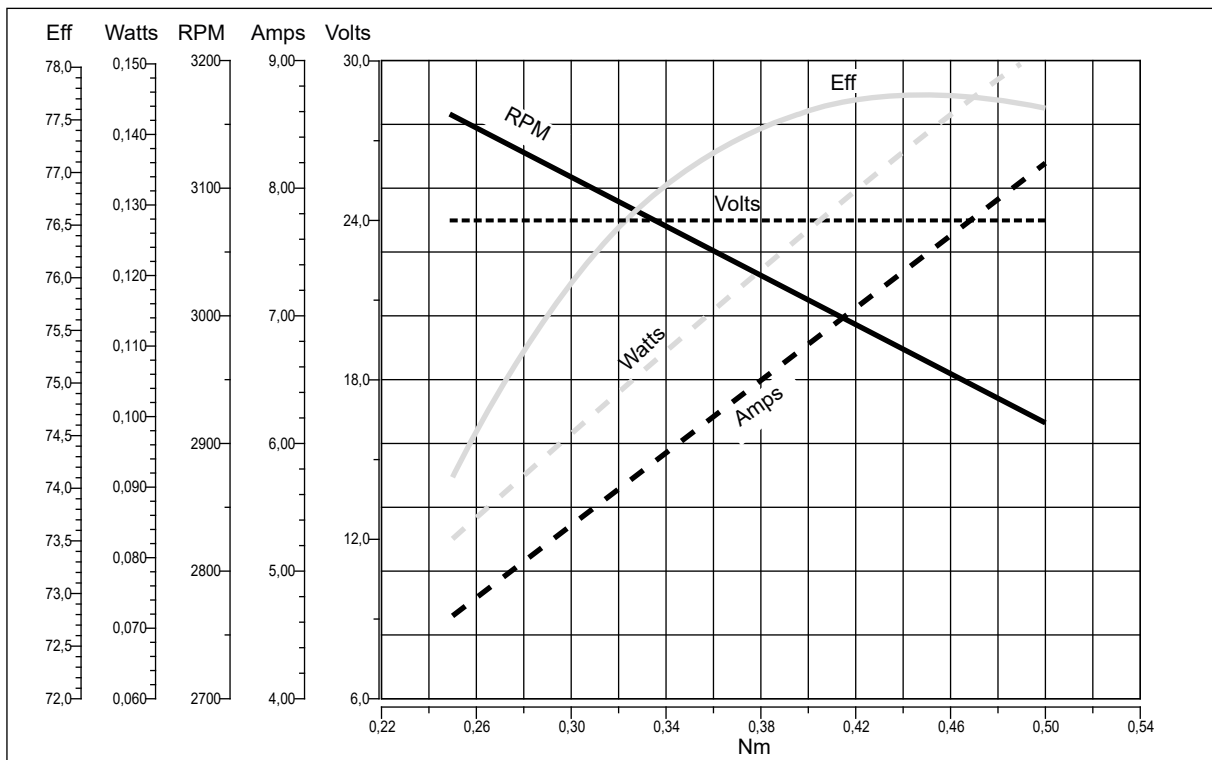



EC180.120.66 - EC180.240.66

Caratteristiche

Features

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione
Grandezza	Ø 80 mm
Potenza	250 W S2 (180 W S1)
Magneti	2
Supporti	Cuscinetti a sfera
Fori di montaggio	4
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc
Cavo di alimentazione	Lunghezza: 1000 mm


Construction	Tubular, without fan
Size	Ø 80 mm
Power	250 W S2 (180 W S1)
Magnets	2
Bearings	Ball bearings
Mounting holes	4
Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Electric cable	Length: 1000 mm

Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC180.120.66	S1	180	12	21.5	F	1	0.57	3000	66	3.4
	S2 25'	250		30			0.8			
EC180.240.66	S1	180	24	10.8						
	S2 25'	250		15			0.8			

Dimensioni


Dimensions

EC180.120.66
EC180.240.66

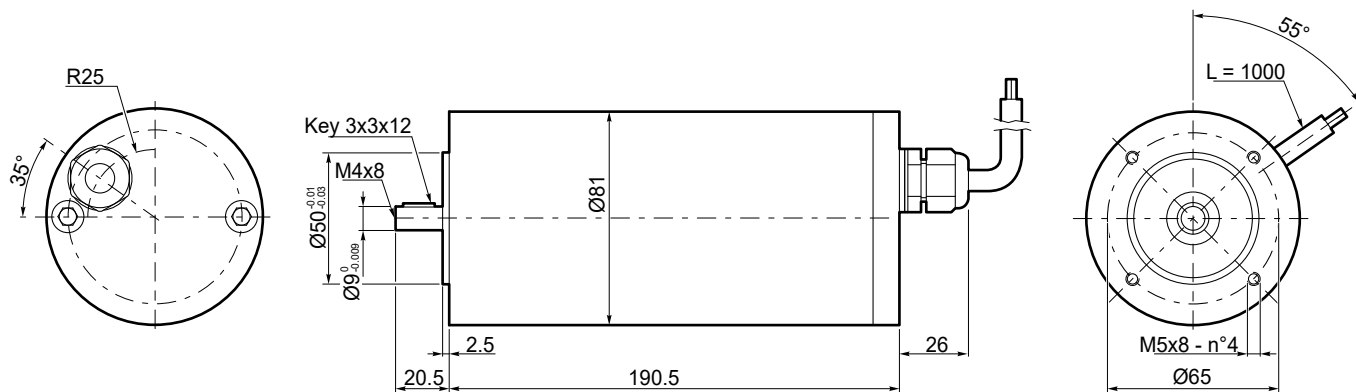





EC180.120.66

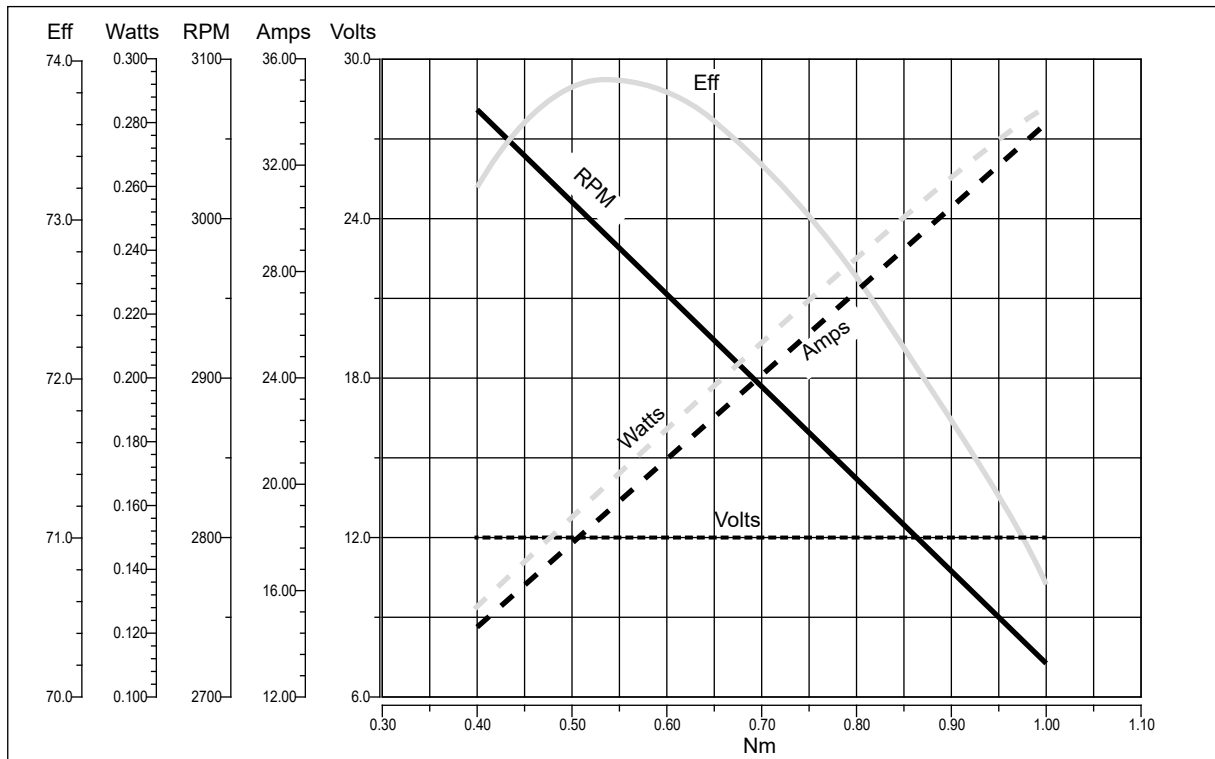

EC IP66

EC180.240.66

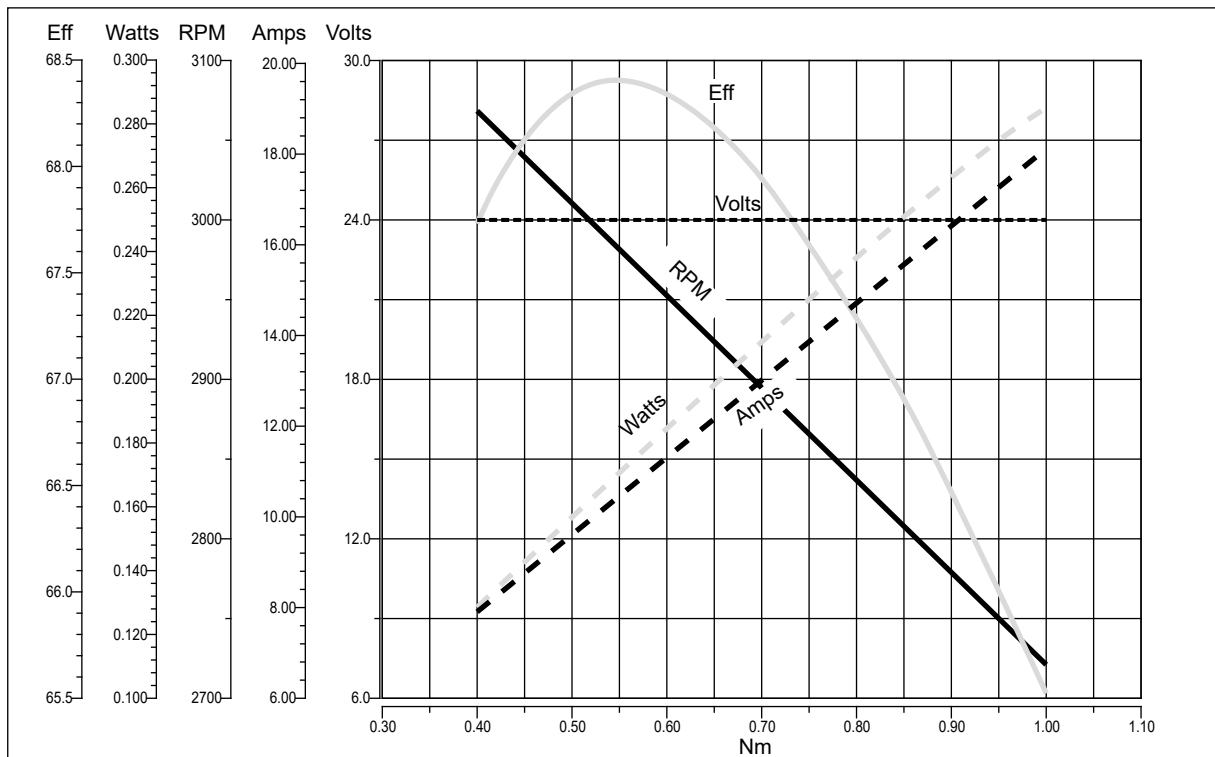



EC250.120.66 - EC250.240.66

Caratteristiche

Features

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione
Grandezza	Ø 104 mm
Potenza	350 W S2 (250 W S1)
Magneti	4
Supporti	Cuscinetti a sfera
Fori di montaggio	8
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc
Terminali	2 con doppio dado di fissaggio


Construction	Tubular, without fan
Size	Ø 104 mm
Power	350 W S2 (250 W S1)
Magnets	4
Bearings	Ball bearings
Mounting holes	8
Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Leads terminals	2, with double nut


Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC250.120.66	S1	250	12	30	F	1	0.8	3000	66	4.15
	S2 25'	350		38.5			1.12			
EC250.240.66	S1	250	24	15			0.8			
	S2 25'	350		20.5			1.12			

Dimensioni


Dimensions

EC250.120.66
EC250.240.66

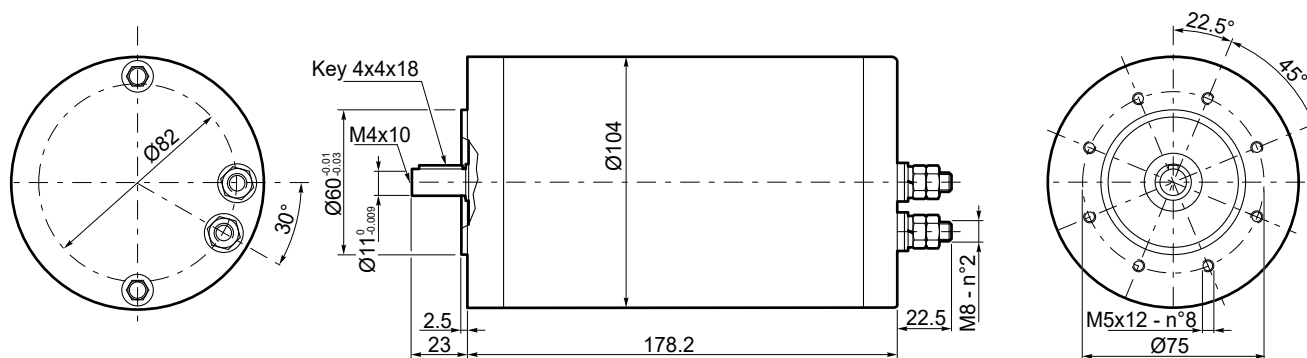





EC250.120.66

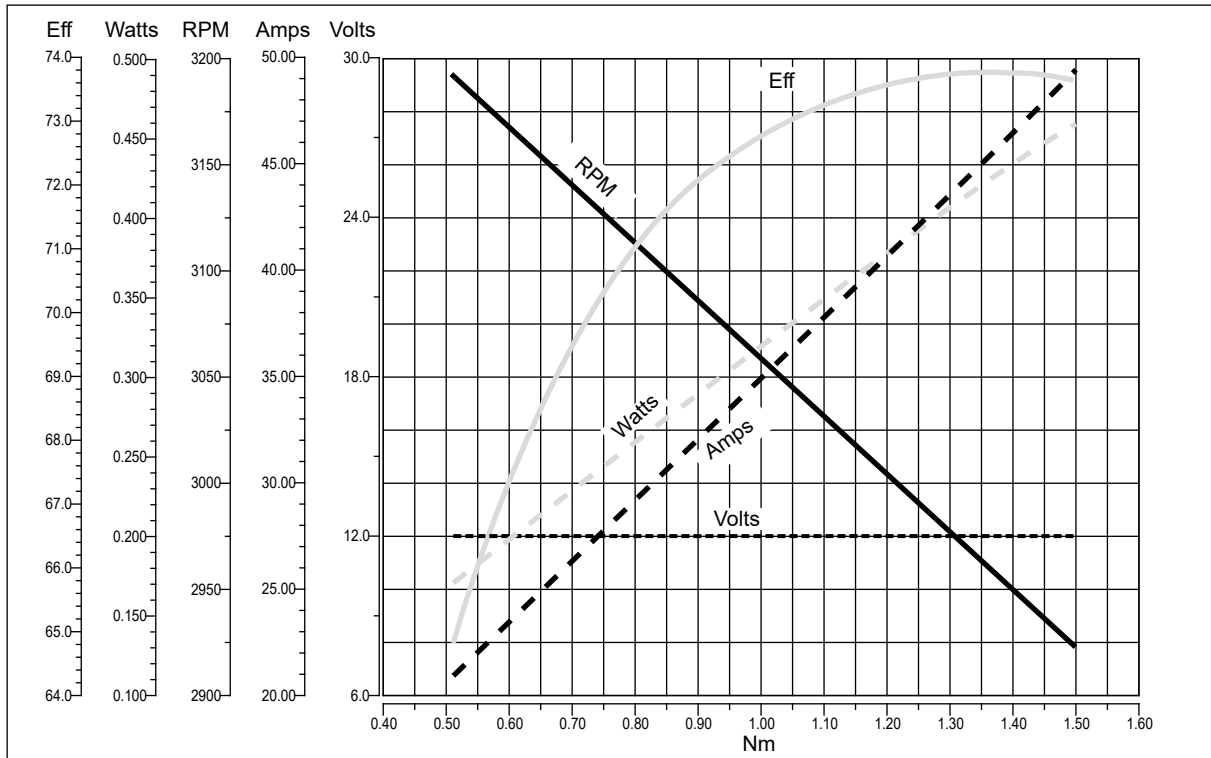

EC IP66

EC250.240.66

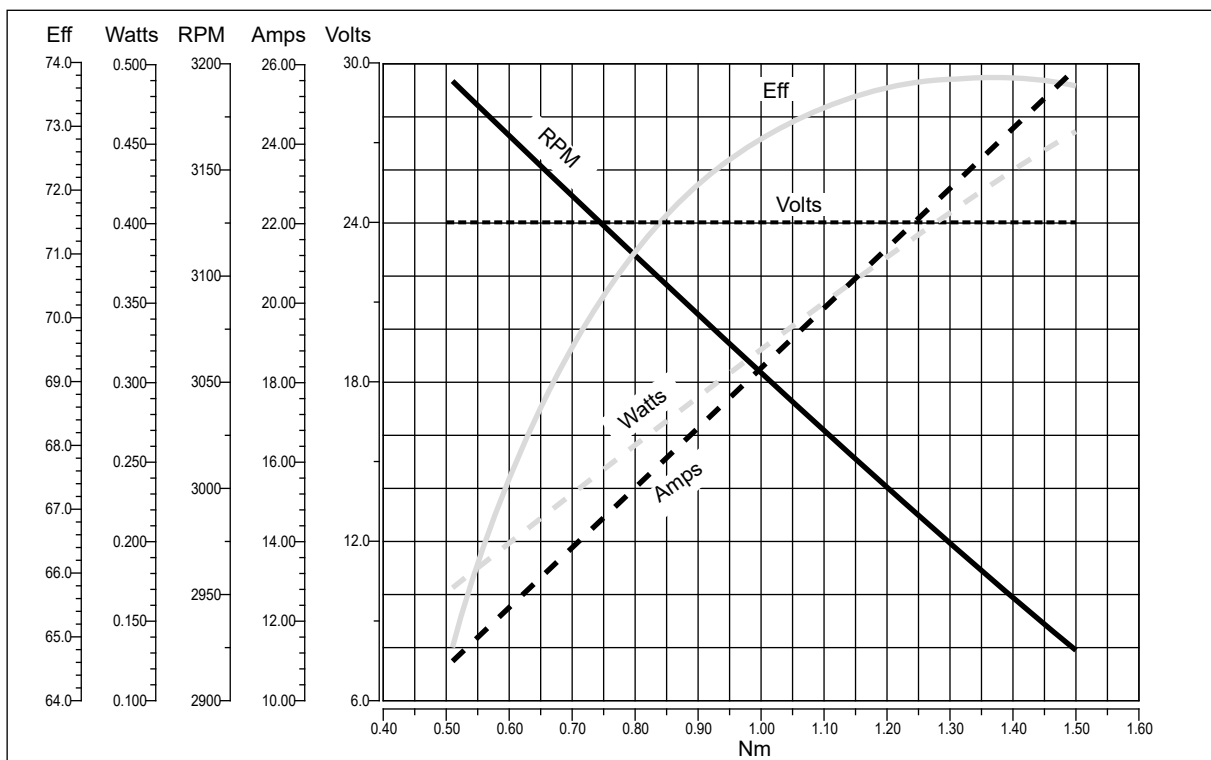



EC350.120.66 - EC350.240.66

Caratteristiche

Features

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione
Grandezza	Ø 110 mm
Potenza	500 W S2 (350 W S1)
Magneti	4
Supporti	Cuscinetti a sfera
Fori di montaggio	8
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc
Terminali	2 con dadi di fissaggio


Construction	Tubular, without fan
Size	Ø 110 mm
Power	500 W S2 (350 W S1)
Magnets	4
Bearings	Ball bearings
Mounting holes	8
Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Leads terminals	2, with double nut


Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC350.120.66	S1	350	12	42	F	1	1.12	3000	66	5.1
	S2 30'	500		58.8			1.57			
EC350.240.66	S1	350	24	21			1.12			5.3
	S2 30'	500		29.4			1.57			

Dimensioni


Dimensions

EC350.120.66
EC350.240.66

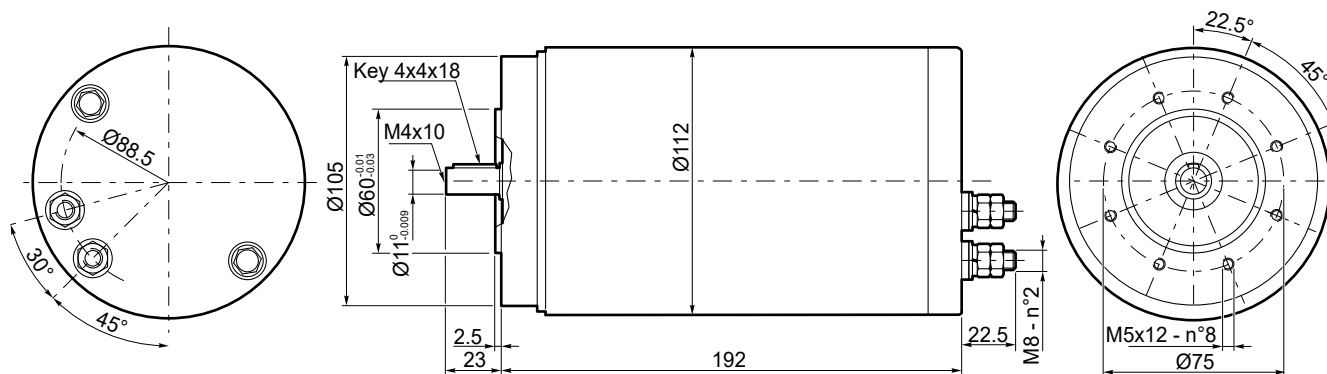





EC350.120.66

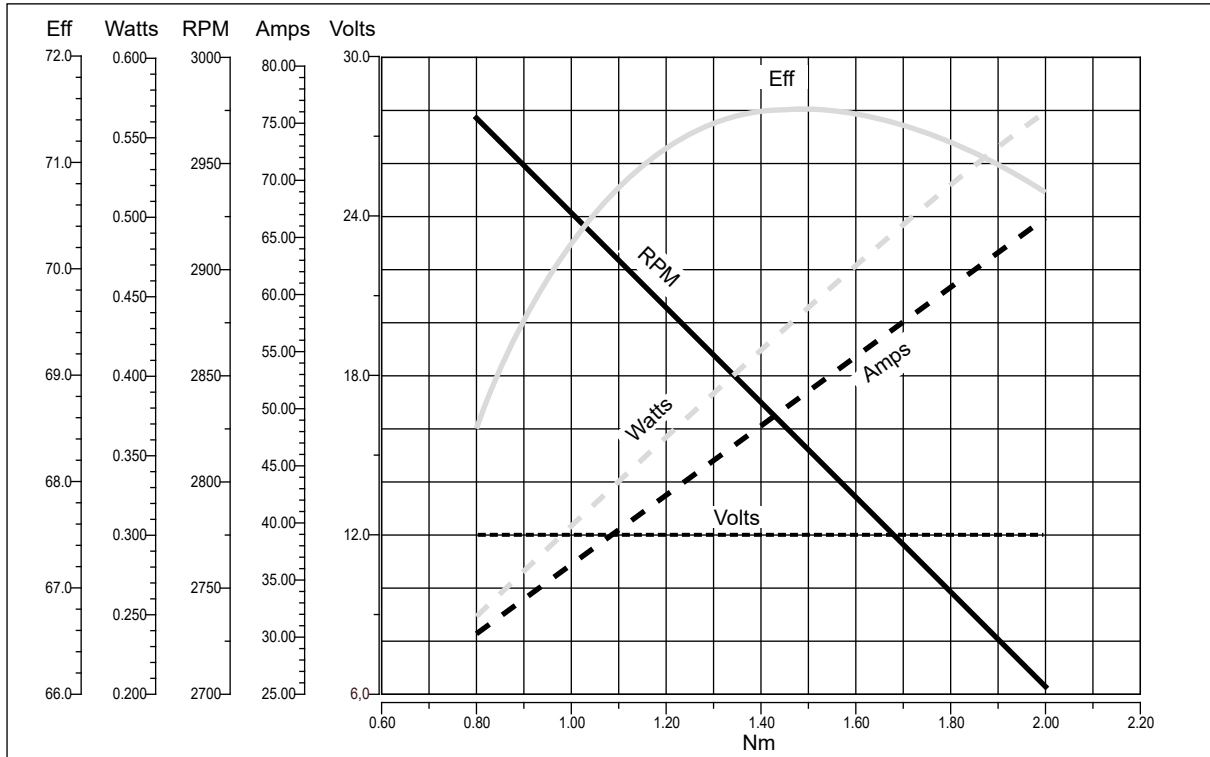

EC IP66

EC350.240.66

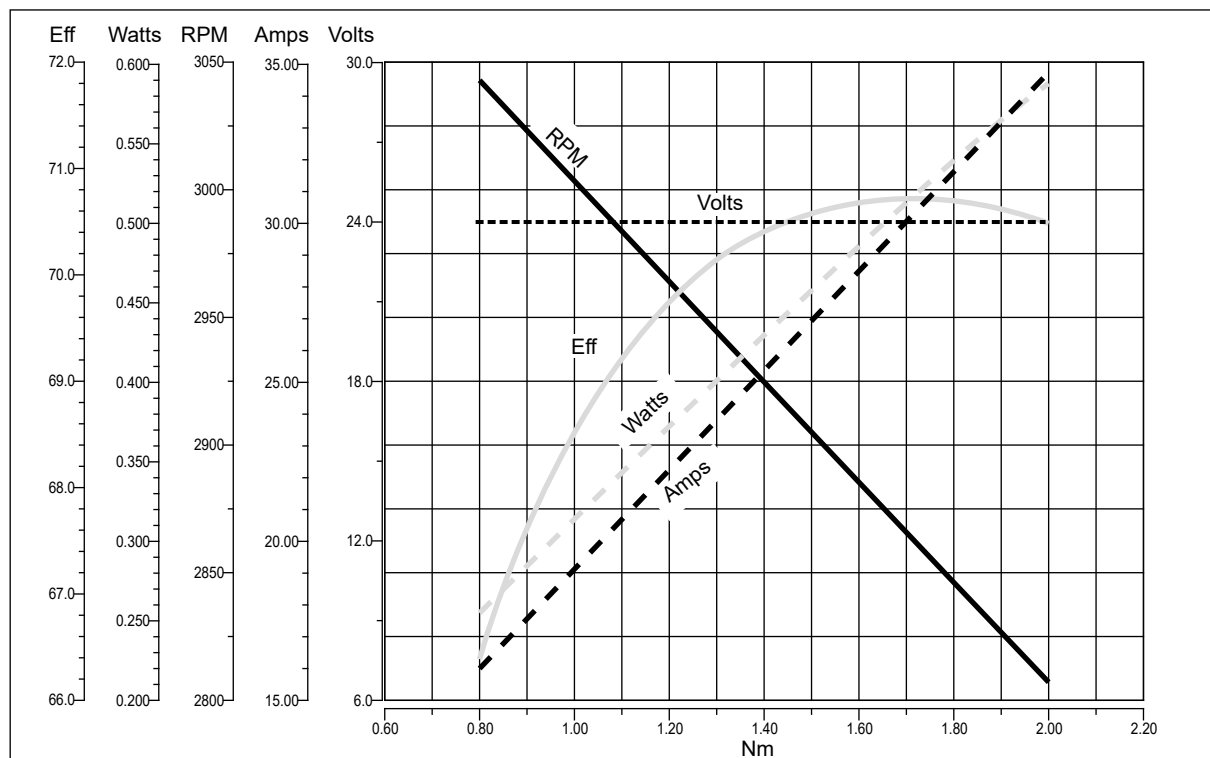



EC600.120.66 - EC600.240.66

Caratteristiche

Features

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione
Grandezza	Ø 110 mm
Potenza	800 W S2 (600 W S1)
Magneti	4
Supporti	Cuscinetti a sfera
Fori di montaggio	8
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc
Terminali	2 con doppio dado di fissaggio


Construction	Tubular, without fan
Size	Ø 110 mm
Power	800 W S2 (600 W S1)
Magnets	4
Bearings	Ball bearings
Mounting holes	8
Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Leads terminals	2, with double nut


Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC600.120.66	S1	600	12	71	F	1	1.91	3000	66	6.6
	S2 30'	800		94.4			2.54			
EC600.240.66	S1	600	24	35.5			1.91			7.1
	S2 30'	800		47.2			2.54			

Dimensioni


Dimensions

EC600.120.66
EC600.240.66

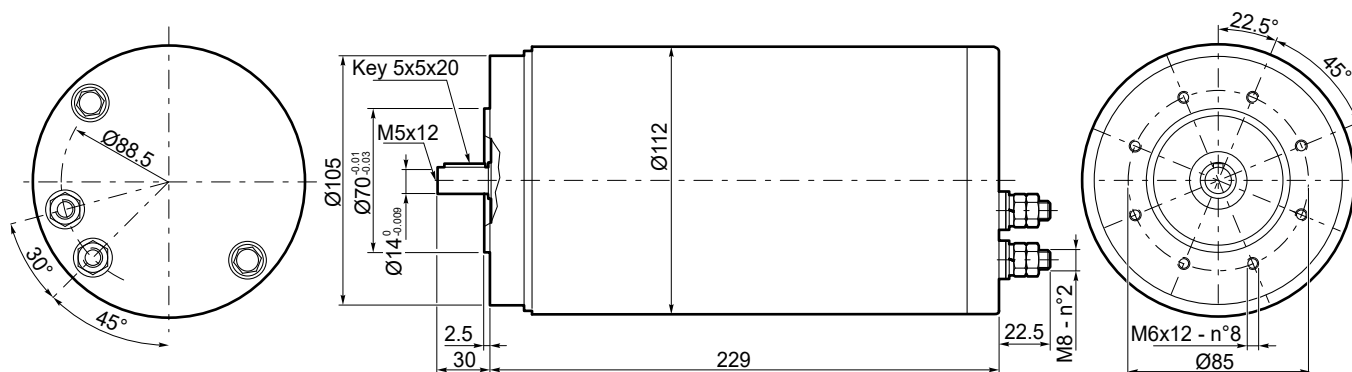




EC600.120.66

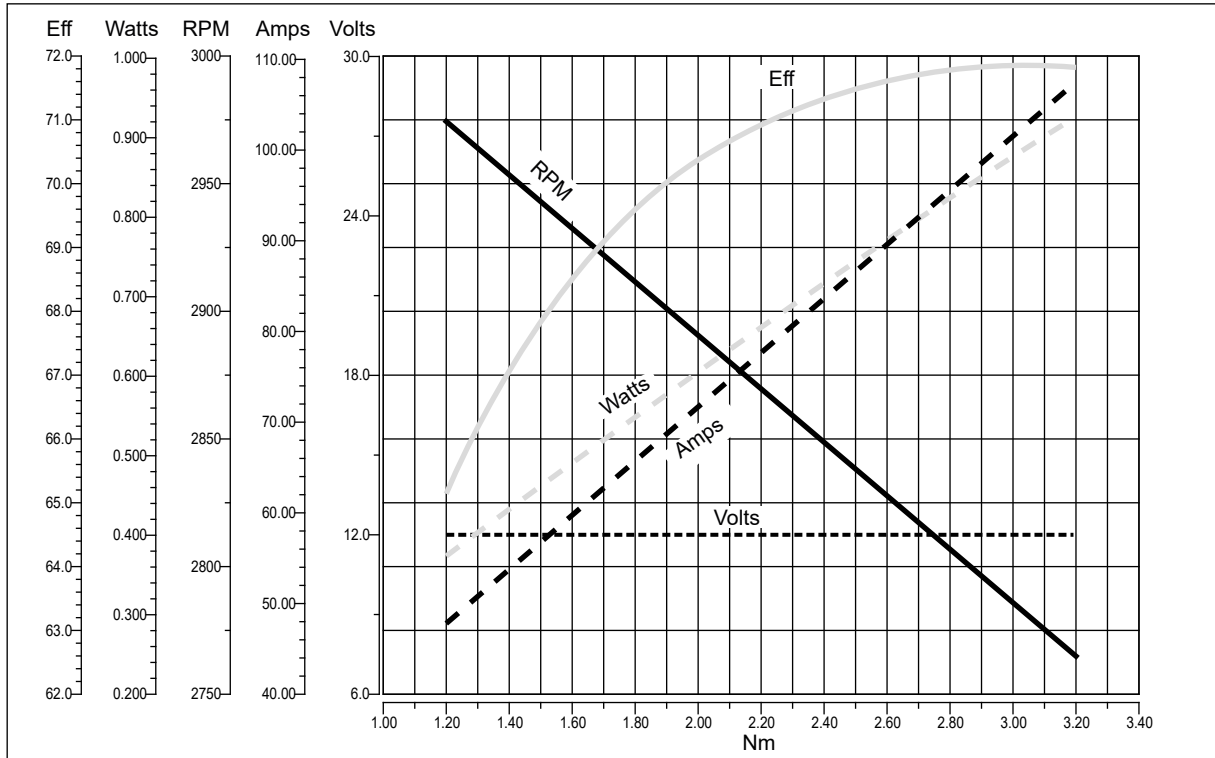

EC IP66

EC600.240.66

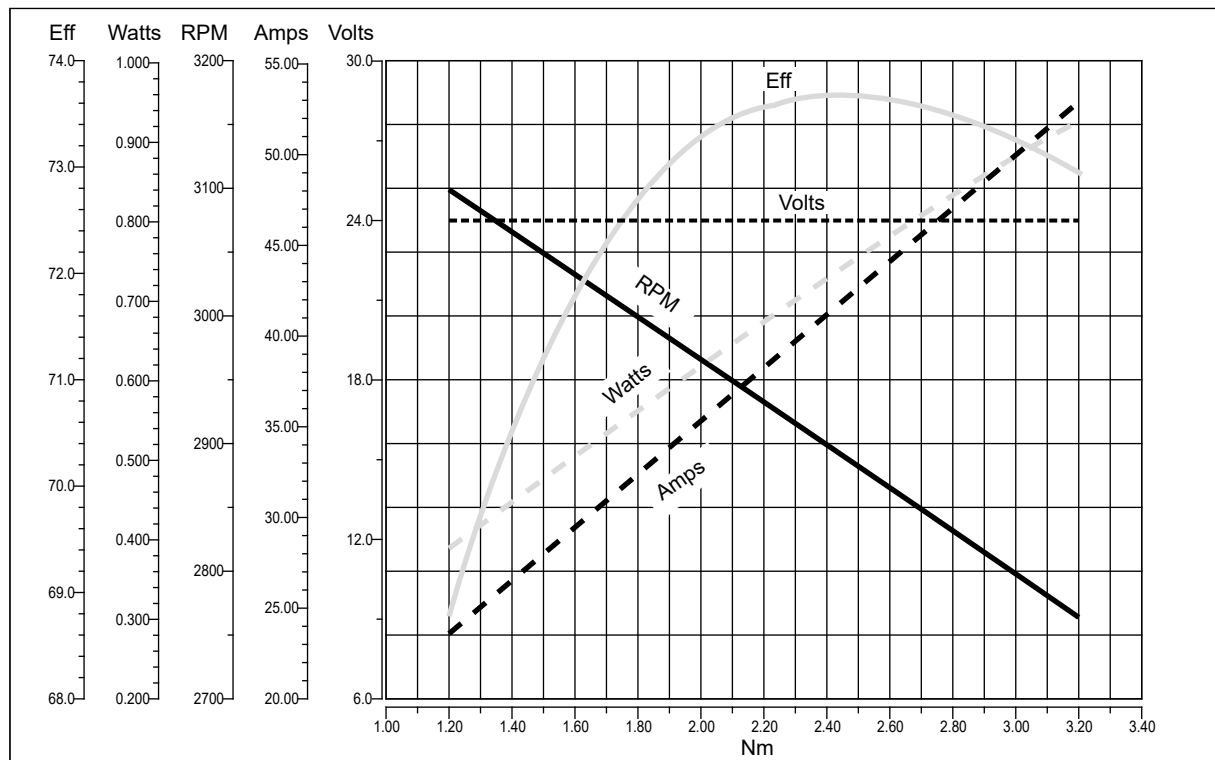



MA TRANSTECNO S.A.P.I. DE C.V.
 Av. Mundial # 176, Parque Industrial
 JM Apodaca, Nuevo León,
 C.P. 66600
 MÉXICO
 T +52 8113340920
 info@transtecno.com.mx
 www.transtecno.com.mx



TRANSTECNO SRL
 Via Caduti di Sabbiano, 11/D-E
 40011 Anzola dell'Emilia (BO)
 ITALY
 T+39 051 64 25 811
 F +39 051 73 49 43
 sales@transtecno.com
 www.transtecno.com



**HANGZHOU TRANSTECNO POWER
 TRANSMISSIONS CO LTD**
 No.4 Xiuyan Road Fengdu Industry Zone
 Pingyao Town Yuhang District
 Hangzhou City, Zhejiang Province
 311115 – CHINA
 T +86 571 86 92 02 60
 F +86 571 86 92 18 10
 info-china@transtecno.com
 www.transtecno.cn



TRANSTECNO U.S.A. LLC
 5440 S.W. 156th Place Miami,
 FL 33185 - USA
 Tel: +1 (305) 220-4423
 Fax: +1 (305) 220-5945
 usaoffice@transtecno.com



TRANSTECNO B.V.
 Ind. terrein Wieken/Vinkenhof
 De Stuwdam,43
 3815 KM Amersfoort - NETHERLANDS
 Tel: +31(0) 33 45 19 505
 Fax: +31(0) 33 45 19 506
 info@transtecno.nl
 www.transtecno.nl



SALES OFFICE INDIA
 A/10, Anagha, S.N. Road, Mulund (W) Mumbai
 400080 - INDIA
 Tel: +91 9820614698
 Fax-Italy: +39 051 73 49 43
 indiaoffice@transtecno.com



SALES OFFICE BRAZIL
 Rua Dr. Freire Alemão 155 / 402 - CEP. 90450-060
 Auxiliadora Porto Alegre RS - BRAZIL
 Tel: +55 51 3251 5447
 Fax: +55 51 3251 5447
 Mobile: +55 51 811 45 962
 braziloffice@transtecno.com
 www.transtecno.com.br



TRANSTECNO AANDRIJFTECHNIEK B.V.
 De Stuwdam 43
 3815 KM Amersfoort - NETHERLANDS
 Tel: +31 (0) 33 20 4 7 006
 info@transtecnoaandrijftechnik.nl
 www.transtecnoaandrijftechnik.nl



SALES OFFICE SOUTH KOREA
 D-304 Songdo BRC Smart Valley 30, Songdomirae-ro,
 Yeonsu-gu, Incheon, 406-840 - KOREA
 Tel: +82 70 8288 2107
 Fax: +82 32 815 2107
 Mobile: +82 10 5094 2107
 koreaoffice@transtecno.com



**TRANSTECNO IBÉRICA
 THE MODULAR GEARMOTOR, S.A.**
 C/Enginy, 2 Nave 6 - 08850 Gavà (Barcelona) - SPAIN
 Tel: +34 931 598 950
 info@transtecno.es
 www.transtecno.es



SALES OFFICE OCEANIA
 44 Northview drive, Sunshine west 3020
 Victoria - AUSTRALIA
 Ph +61 03 9312 4722
 Fax +61 03 9312 4714
 Mobile: +61 0438060997
 oceaniaoffice@transtecno.com
 www.transtecno.com.au



SALES OFFICE FRANCE
 Tel: +33 (0) 6 85 12 09 87
 Fax-Italy: +39 051 73 49 43
 franceoffice@transtecno.com
 www.transtecno.fr


TRANSTECNO[®]
 the modular gearmotor
 www.transtecno.com